Схеми хрестового та паралельного з'єднання провідників

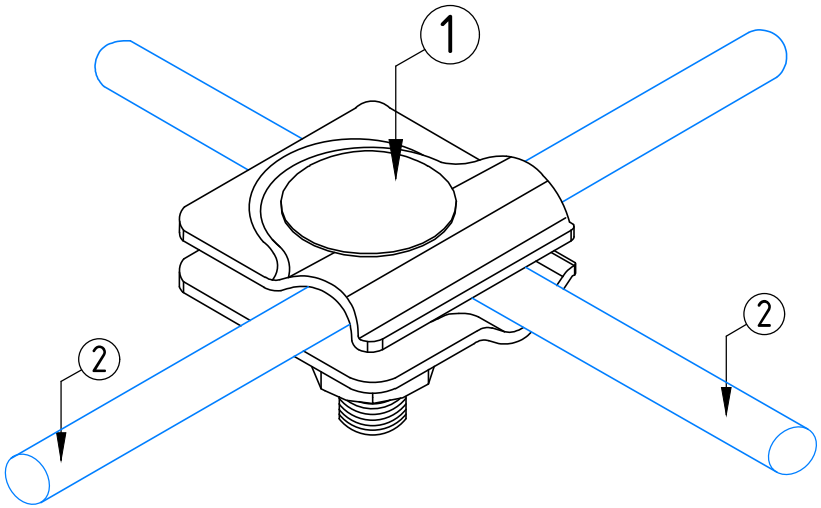

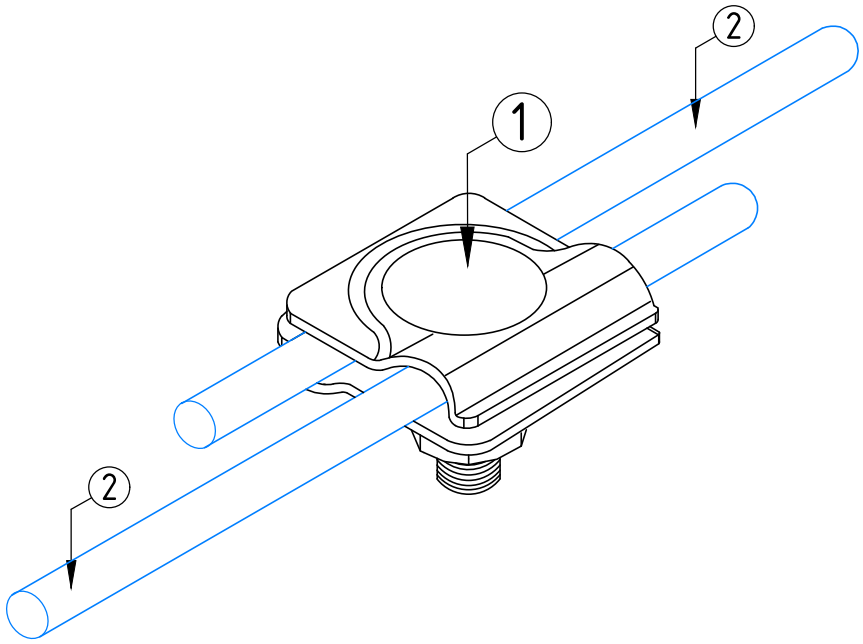

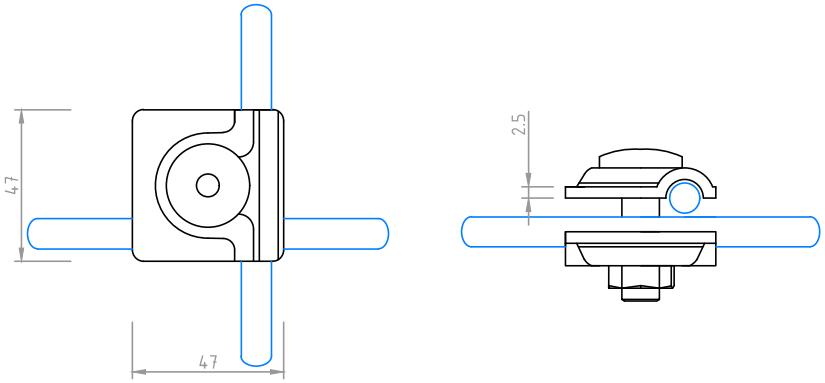

Злучник для дроту універсальний арт. С-011

Використовувати для хрестового чи паралельного з'єднання дроту Ф8..10 мм.
Для фіксації болтів використати ключ S17 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

№	Назва	Артикул
1	Злучник для дроту універсальний	С-011
2	Дріт алюмінієвий Ф08 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	52	54
Перевірив						Схеми з'єднання провідників			

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3