Схема влаштування одиничного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А

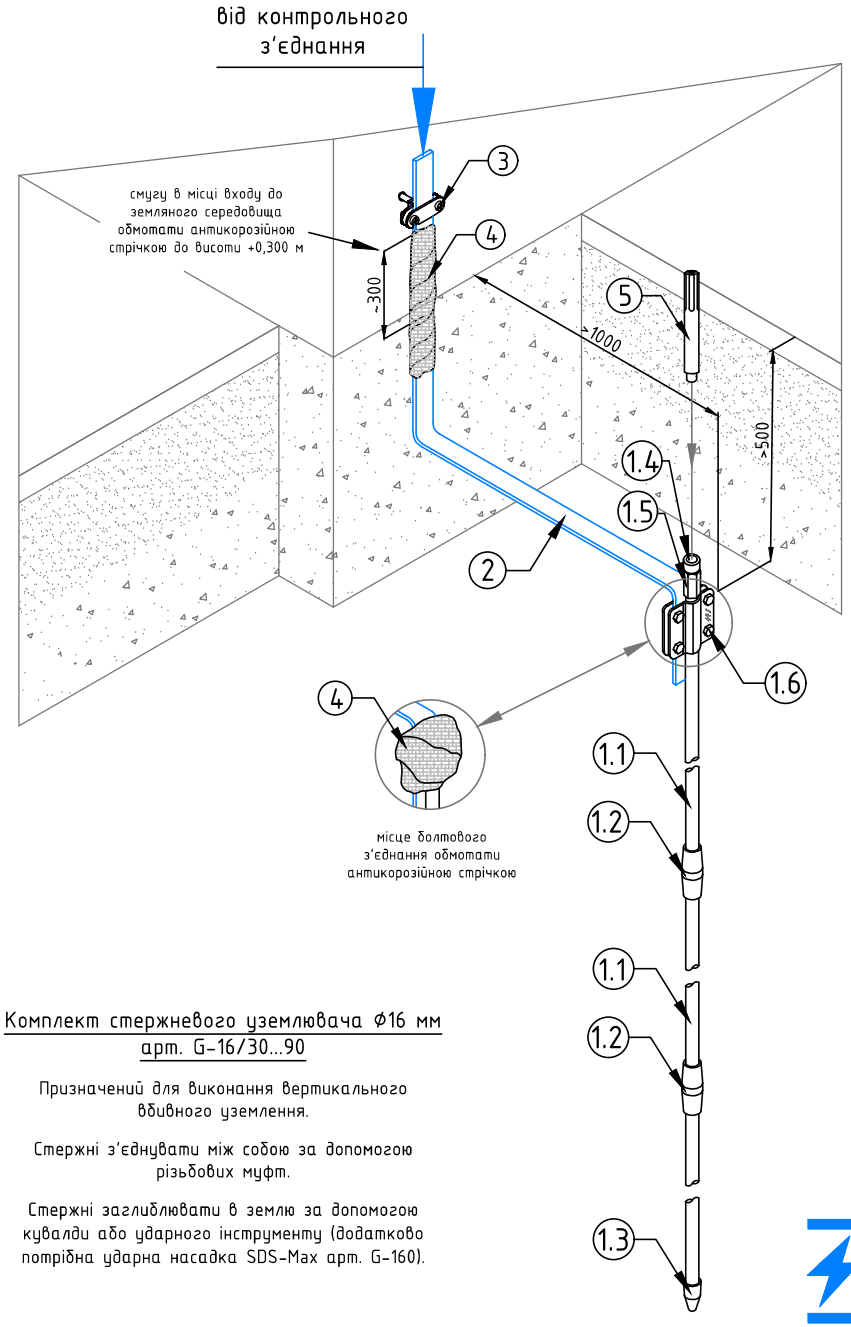

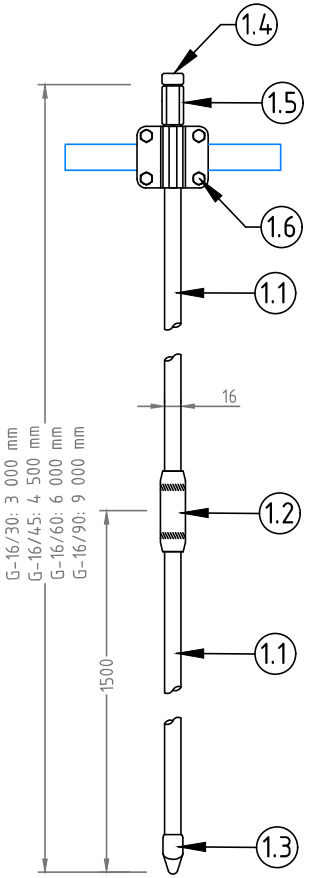

В комплект уземлювача входить:

1. Стержень уземлення 1.5 м арт. G-16/1 - 2 шт для G-16/30
   3 шт для G-16/45
   4 шт для G-16/60
   6 шт для G-16/90
2. Муфта з'єднувальна арт. G-16/2 - 1 шт для G-16/30
   2 шт для G-16/45
   3 шт для G-16/60
   5 шт для G-16/90
3. Наконечник для стержня Ф16 мм арт. G-16/3 - 1 шт;
4. Забивний гвинт для стержня Ф16 мм арт. G-16/4 - 1 шт;
5. Ударна муфта для стержня Ф16 мм арт. G-16/5 - 1 шт;
6. Злучник для приєднання дроту/смуги арт. C-044 - 1 шт.

№	Назва	Артикул
1	Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм	G-16/30: L=3,0 м G-16/45: L=4,5 м G-16/60: L=6,0 м G-16/90: L=9,0 м
1.1	- G-16/1 стержень уземлення Ф16мм L=1500	
1.2	- G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня Ф16мм	
1.3	- G-16/3 наконечник для стержня Ф16мм	
1.4	- G-16/4 забивний гвинт для стержня Ф16мм	
1.5	- G-16/5 ударна муфта для стержня Ф16мм	
1.6	- C-044 злучник для стержня та смуги	
2	Смуга уземлення 25x4 мм (40x4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4 ST)
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	H-037 (H-039)
4	Антикорозійна стрічка	G-115
5	Ударна насадка SDS-MAX	G-160

Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм арт. G-16/30...90

Призначений для виконання вертикального вбивного уземлення.

Стержні з'єднувати між собою за допомогою різьбових муфт.

Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту (додатково потрібна ударна насадка SDS-Max арт. G-160).

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення		
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	3	17
Перевірив						Влаштування глибинного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Формат: А3

Схема влаштування подвійного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А

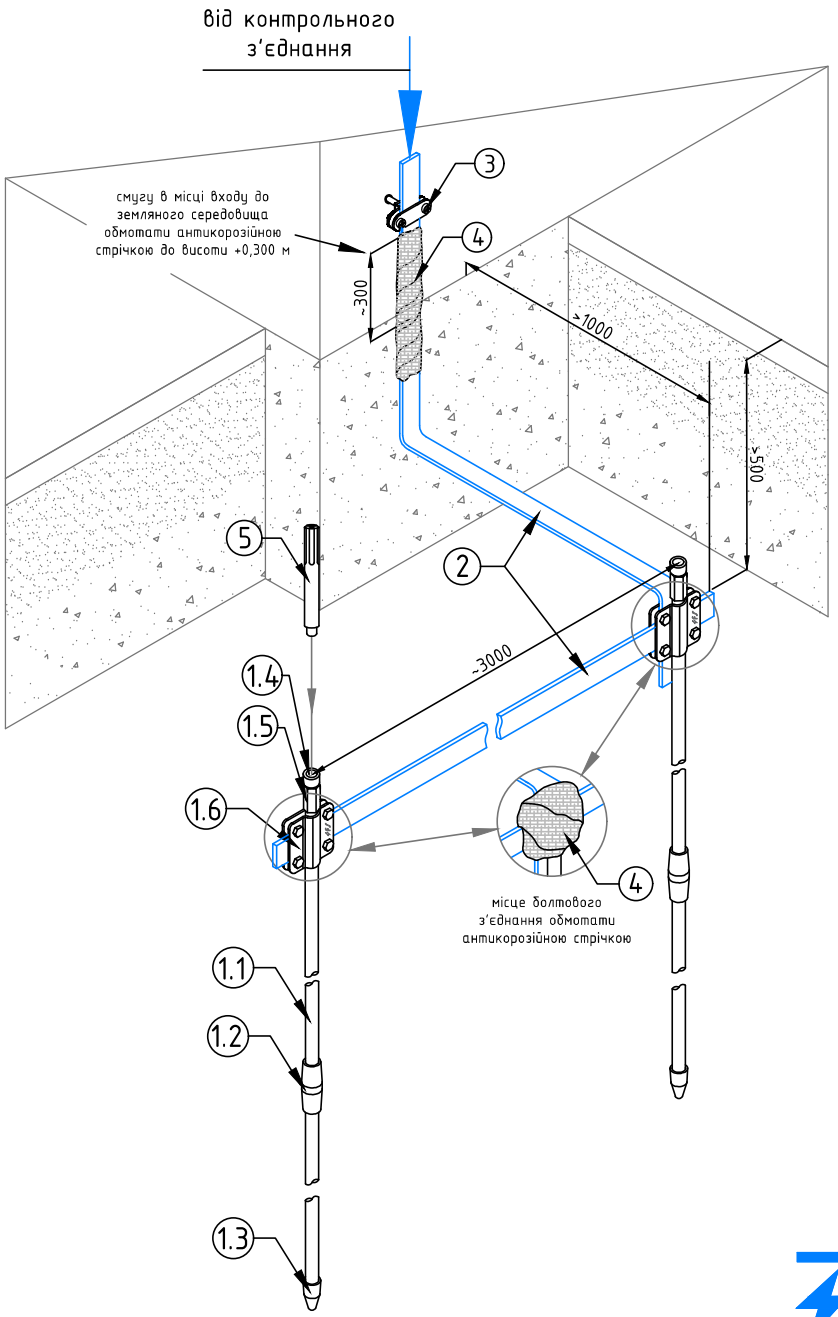

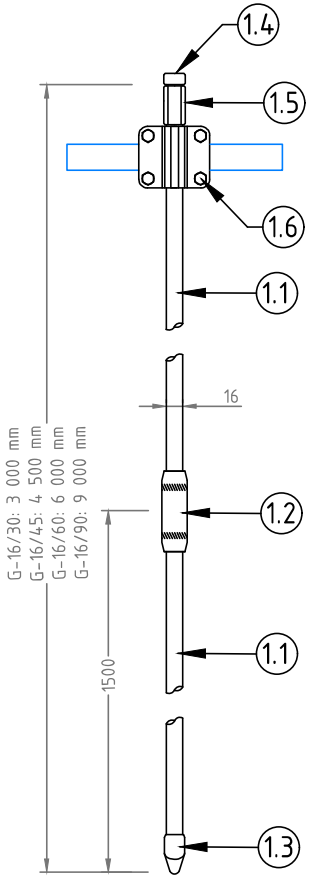

Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм арт. G-16/30...90

Призначений для виконання вертикального вбивного уземлення.

Стержні з'єднувати між собою за допомогою різьбових муфт.

Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту (додатково потрібна ударна насадка SDS-Max арт. G-160).

В комплект уземлювача входить:

1. Стержень уземлення 1.5 м арт. G-16/1 – 2 шт для G-16/30
   3 шт для G-16/45
   4 шт для G-16/60
   6 шт для G-16/90
2. Муфта з'єднувальна арт. G-16/2 – 1 шт для G-16/30
   2 шт для G-16/45
   3 шт для G-16/60
   5 шт для G-16/90
3. Наконечник для стержня Ф16 мм арт. G-16/3 – 1 шт;
4. Забивний гвинт для стержня Ф16 мм арт. G-16/4 – 1 шт;
5. Ударна муфта для стержня Ф16 мм арт. G-16/5 – 1 шт;
6. Злучник для приєднання дроту/смуги арт. C-044 – 1 шт.

№	Назва	Артикул
1	Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм	G-16/30: L=3,0 м G-16/45: L=4,5 м G-16/60: L=6,0 м G-16/90: L=9,0 м
1.1	– G-16/1 стержень уземлення Ф16мм L=1500	
1.2	– G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня Ф16мм	
1.3	– G-16/3 наконечник для стержня Ф16мм	
1.4	– G-16/4 забивний гвинт для стержня Ф16мм	
1.5	– G-16/5 ударна муфта для стержня Ф16мм	
1.6	– C-044 злучник для стержня та смуги	
2	Смуга уземлення 25х4 мм (40х4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4 ST)
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	H-037 (H-039)
4	Антикорозійна стрічка	G-115
5	Ударна насадка SDS-MAX	G-160

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					
Розробив					
Перевірив					

Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення

Зовнішня система блискавкозахисту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	4	17

Влаштування подвійного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А

FS™ блискавкозахист

Формат: А3

Схема влаштування потрійного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А

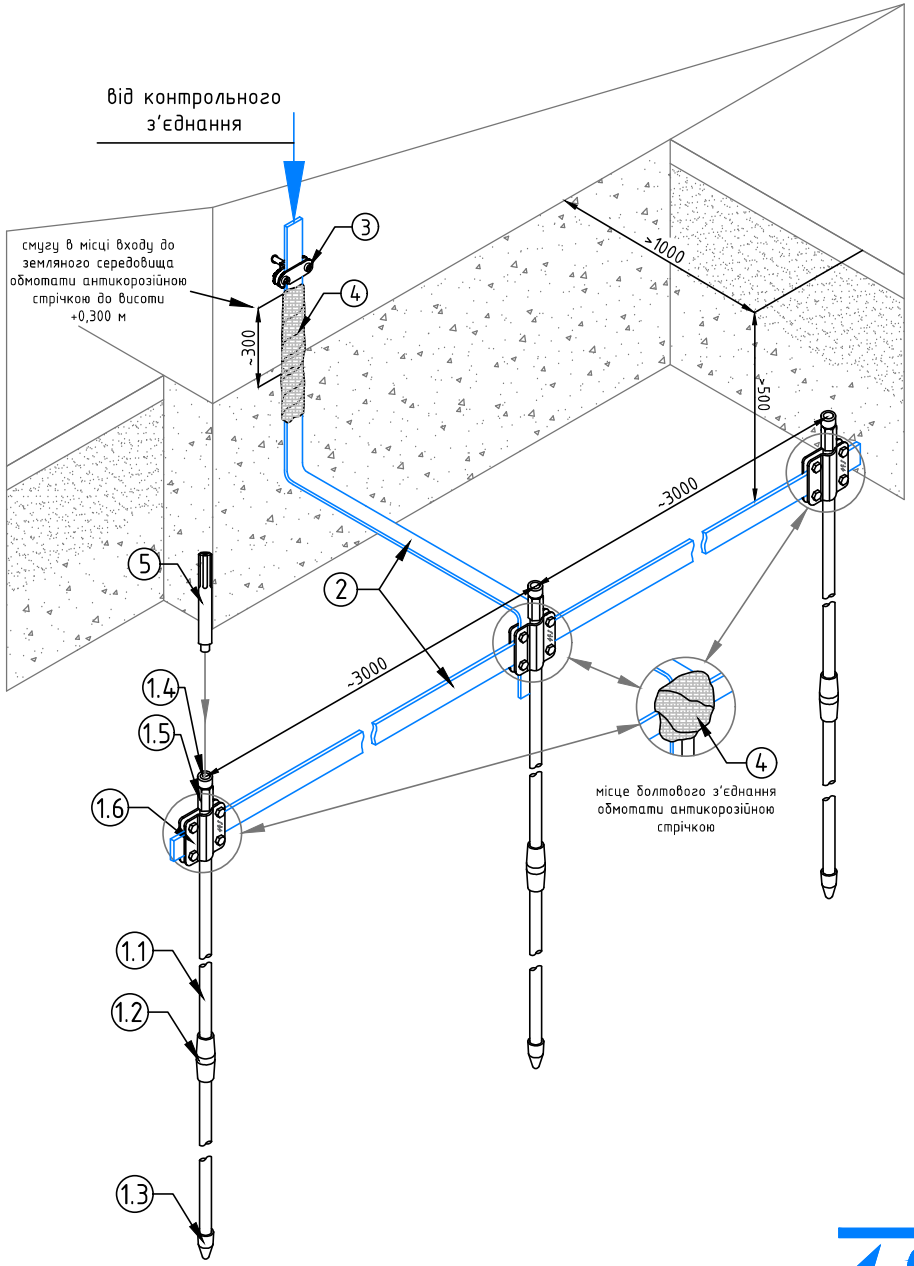

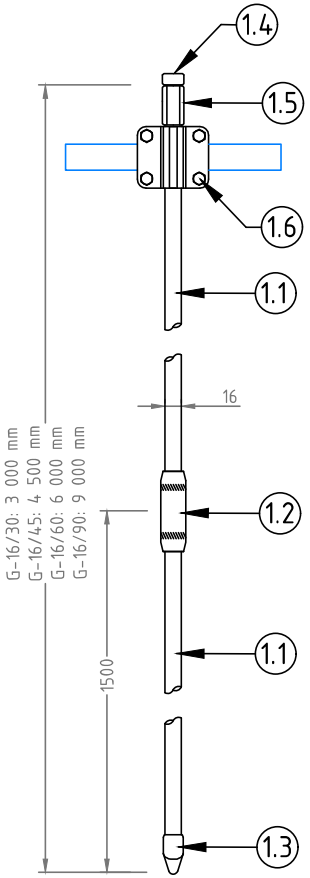

Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм арт. G-16/30...90

Призначений для виконання вертикального вбивного уземлення.

Стержні з'єднувати між собою за допомогою різьбових муфт.

Стержні заглублювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту (додатково потрібна ударна насадка SDS-Max арт. G-160).

В комплект уземлювача входить:

1. Стержень уземлення 1.5 м арт. G-16/1 - 2 шт для G-16/30
   3 шт для G-16/45
   4 шт для G-16/60
   6 шт для G-16/90
2. Муфта з'єднувальна арт. G-16/2 - 1 шт для G-16/30
   2 шт для G-16/45
   3 шт для G-16/60
   5 шт для G-16/90
3. Наконечник для стержня Ф16 мм арт. G-16/3 - 1 шт;
4. Забивний гвинт для стержня Ф16 мм арт. G-16/4 - 1 шт;
5. Ударна муфта для стержня Ф16 мм арт. G-16/5 - 1 шт;
6. Злучник для приєднання дроту/смуги арт. C-044 - 1 шт.

№	Назва	Артикул
1	Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм	G-16/30: L=3,0 м G-16/45: L=4,5 м G-16/60: L=6,0 м G-16/90: L=9,0 м
1.1	- G-16/1 стержень уземлення Ф16мм L=1500	
1.2	- G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня Ф16мм	
1.3	- G-16/3 наконечник для стержня Ф16мм	
1.4	- G-16/4 забивний гвинт для стержня Ф16мм	
1.5	- G-16/5 ударна муфта для стержня Ф16мм	
1.6	- C-044 злучник для стержня та смуги	
2	Смуга уземлення 25x4 мм (40x4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4 ST)
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	H-037 (H-039)
4	Антикорозійна стрічка	G-115
5	Ударна насадка SDS-MAX	G-160

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					
Розробив					
Перевірив					

Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення

Зовнішня система блискавкозахисту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	7	17

Влаштування потрійного модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу А

FS™ блискавкозахист

Формат: А3

Схема влаштування стержневого модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу В

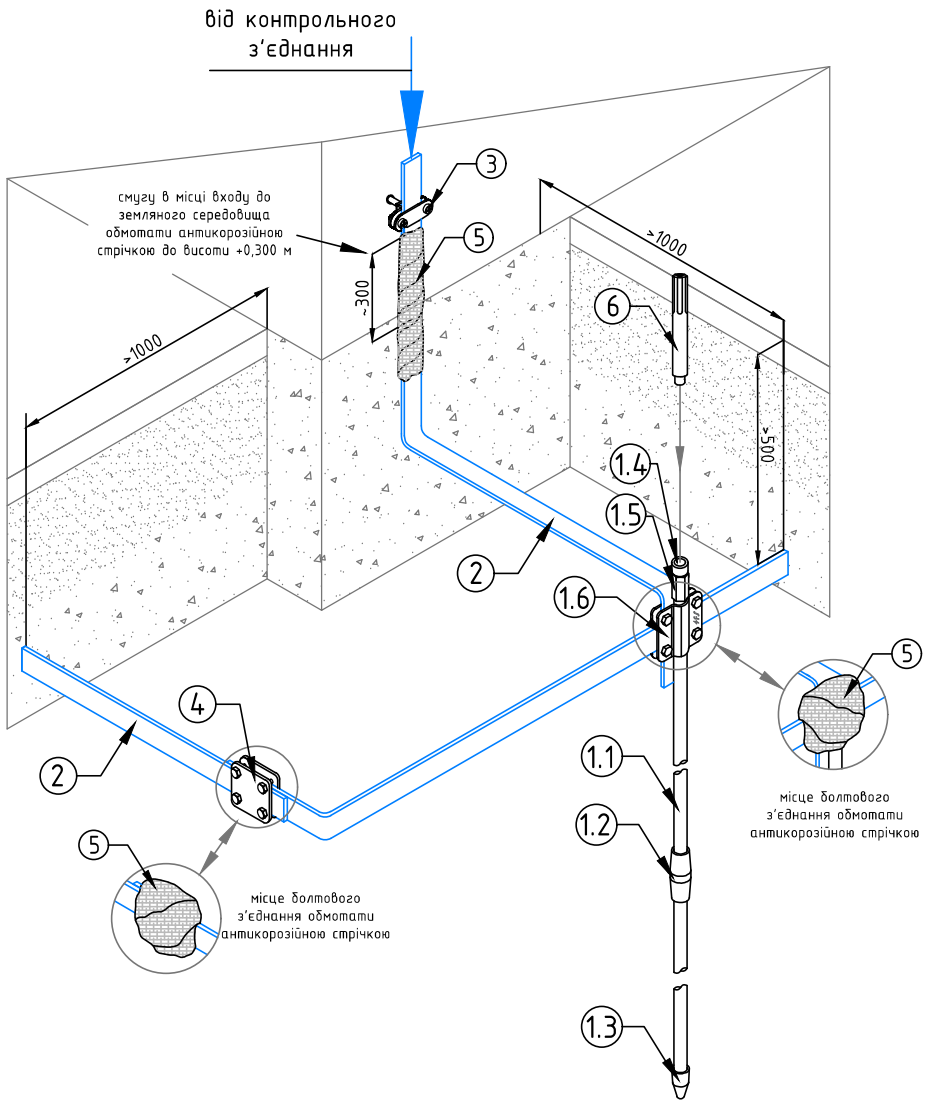

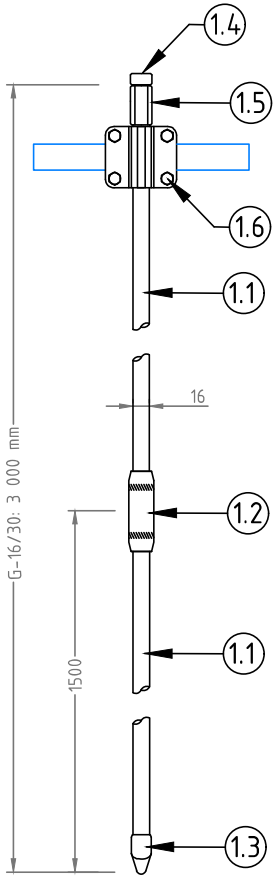

В комплект уземлювача G-16/30 входить:

1. Стержень уземлення різьбовий 1.5 м Ф16 мм арт. G-16/1 – 2 шт;
2. Муфта з'єднувальна для стержня Ф16 мм арт. G-16/2 – 1 шт;
3. Наконечник для стержня Ф16 мм арт. G-16/3 – 1 шт;
4. Забивний гвинт для стержня Ф16 мм арт. G-16/4 – 1 шт;
5. Ударна муфта для стержня Ф16 мм арт. G-16/5 – 1 шт;
6. Злучник для приєднання дроту/смуги арт. C-044 – 1 шт.

№	Назва	Артикул
1	Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм	G-16/30: L=3,0 м
1.1	– G-16/1 стержень уземлення Ф16мм L=1500	
1.2	– G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня Ф16мм	
1.3	– G-16/3 наконечник для стержня Ф16мм	
1.4	– G-16/4 забивний гвинт для стержня Ф16мм	
1.5	– G-16/5 ударна муфта для стержня Ф16мм	
1.6	– C-044 злучник для стержня та смуги	
2	Смуга уземлення 25х4 мм (40х4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4 ST)
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	H-037 (H-039)
4	Злучник для смуги хрестовий	C-022 (C-024)
5	Антикорозійна стрічка	G-115
6	Ударна насадка SDS-MAX	G-160

Комплект стержневого уземлювача Ф16 мм арт. G-16/30

Призначений для виконання вертикального вбивного уземлення.

Стержні з'єднувати між собою за допомогою різьбових муфт.

Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту (додатково потрібна ударна насадка SDS-Max арт. G-160).

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення		
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	13	17
Перевірив						Влаштування стержневого модульного уземлювача Ф16 мм з уземленням типу В			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Формат: А3